


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA STORM

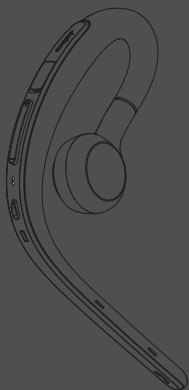

Manuel d'utilisation

jabra.com/storm

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les marques commerciales incluses dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Netcom A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : BTE7

FCC ID : BCE-BTE7

IC : 2386C-BTE7



XXX-XXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Bluetooth®

La Déclaration de Conformité est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

SOMMAIRE

1. BIENVENUE	4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE .	5
3. INSTRUCTIONS DE PORT	6
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....	7
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	8
5.1 CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE	
5.2 CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (NFC)	
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	10
6.1 GÉRER PLUSIEURS APPELS	
6.2 LISTE DE GUIDAGE VOCAL	
7. LOGICIEL	14
7.1 JABRA ASSIST	
8. ASSISTANCE	15
8.1 FAQ	
8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
9. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES.....	16


1. BIENVENUE

Merci d'avoir choisi le Jabra Storm. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DU JABRA STORM




- Guidage vocal et contrôle vocal
- Wind Noise Blackout
- Autonomie en conversation prolongée – jusqu'à 10 heures
- Technologie NFC pour un appairage facile

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

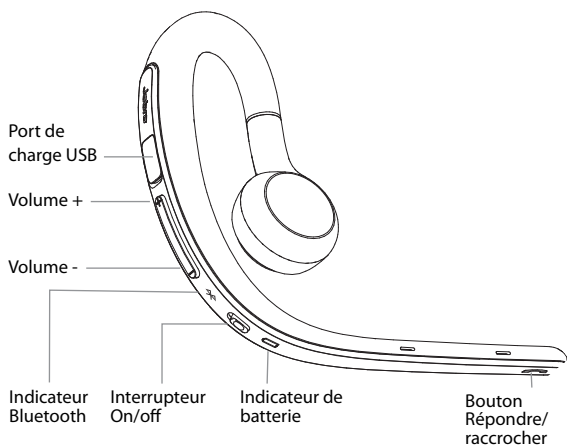


3. INSTRUCTIONS DE PORT

L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite. Il vous suffit de tourner l'écouteur et de plier l'embout auriculaire afin de l'adapter à la morphologie de votre oreille.



4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Ouvrez la protection de charge afin d'accéder au port de charge USB.

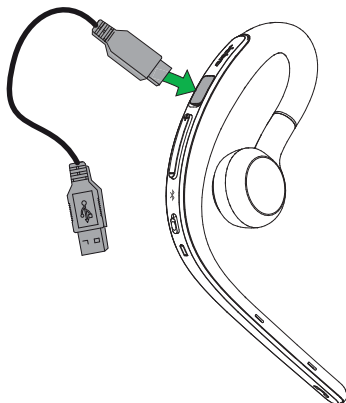


REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'oreillette pendant sa mise en charge.

Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement la batterie.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION


5.1 CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Allumez le micro-casque (positionnez l'interrupteur **On/off** sur la position On).
2. Appuyez et maintenez enfoncé (3 secondes) le bouton **Répondre/raccrocher** jusqu'à ce que le voyant Bluetooth clignote en bleu. Le mode appairage sera annoncé au niveau du micro-casque.
3. Mettez le micro-casque et suivez les instructions vocales d'appairage afin d'appairer votre périphérique Bluetooth.

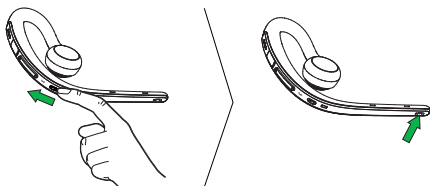





5.2 CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (NFC)

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Glissez doucement la **zone NFC** de l'oreillette le long de la **zone NFC** du périphérique mobile jusqu'à ce que la connexion soit confirmée.

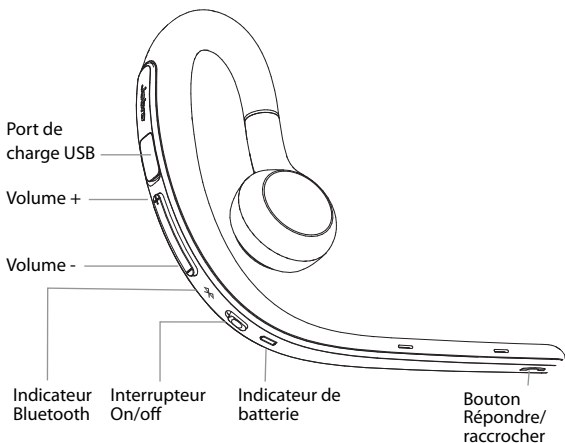


6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



FONCTION	ACTION
 <p data-bbox="260 244 422 282">Marche/arrêt</p>	<p data-bbox="515 244 860 282">Glissez l'interrupteur On/off</p>
<p data-bbox="260 373 422 442">Décrocher un appel</p>	<p data-bbox="515 356 888 459">Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher ou dites « Yes »</p>
<p data-bbox="260 502 410 571">Terminer un appel</p>	<p data-bbox="515 502 793 571">Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher</p>
 <p data-bbox="260 662 469 700">Refuser un appel</p>	<p data-bbox="515 614 888 753">Appuyez et maintenez enfoncé pendant une seconde le bouton Répondre/raccrocher ou dites « No »</p>
<p data-bbox="260 826 453 895">Rappeler le dernier numéro</p>	<p data-bbox="515 792 878 931">Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/raccrocher lorsque vous n'êtes pas en ligne</p>
<p data-bbox="260 992 428 1131">Activer la numérotation vocale (p. ex. Siri)</p>	<p data-bbox="515 971 891 1149">Appuyez et maintenez enfoncé pendant une seconde le bouton Répondre/raccrocher lorsque vous n'êtes pas en ligne</p>
 <p data-bbox="260 1220 469 1290">Régler le volume du haut-parleur</p>	<p data-bbox="515 1220 897 1290">Appuyez sur le bouton Volume + ou Volume -</p>
<p data-bbox="260 1376 451 1445">Désactiver/activer le micro</p>	<p data-bbox="515 1376 891 1445">Appuyez simultanément sur le bouton Volume + et Volume -</p>

6.1 GÉRER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette permet d'accepter et de gérer simultanément plusieurs appels.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
 Passer d'un appel en attente à un appel actif	Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes le bouton Répondre/raccrocher
Mettre en pause un appel en cours et répondre à un appel entrant	Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes le bouton Répondre/raccrocher
Rejeter un appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/raccrocher

6.2 LISTE DE GUIDAGE VOCAL

CLIQUER POUR ENTENDRE	CE QUE VOUS ENTENDEZ
	Connecté
	Batterie faible
	Recomposer
	Déconnecté
	Pour connecter votre oreillette, allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez-la dans la liste
	Pour répondre à un appel, dites « Yes » ou « No »

7. LOGICIEL

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist est une appli pour smartphone qui vous permet de localiser votre oreillette par GPS, obtenir une assistance d'appairage et vérifier l'état de la batterie de l'oreillette.

Télécharger la dernière version

- Téléchargement Android - Google Play
- Téléchargement iOS - App Store

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur [Jabra.com/Storm](https://jabra.com/Storm)

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Rangez toujours votre oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'exposer à des températures extrêmes (supérieures à 70 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

9. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MICRO-CASQUE JABRA STORM	SPÉCIFICATIONS
Poids :	7,9 g
Dimensions :	H 61.82 mm x l 83.71 mm x P 19.5 mm
Microphones :	Microphone omnidirectionnel
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique
Portée de fonctionnement :	30 mètres
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2), Profil d'accès au répertoire (v1.0)
Autonomie en conversation :	Jusqu'à 10 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 10 jours
Température de fonctionnement :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-20 °C à 70 °C
PIN ou code d'appairage :	0000

